

Beilage 4

Faktenblätter von Deponiestandorten mit Bewertung «gut»
und Empfehlung als Zwischenergebnis

Standort: **Gutmatt**

Parzellen-Nrn.:

113/125/1412/1425/1433

Gemeinde: Hünenberg, Risch

Koordinaten:

2'674'810 / 1'223'310

Objekt.-Nr.: **2**

Eingereicht von:

Gloggner AG

Lage und Gesamtbeurteilung

Deponievolumen [m3]: **1'500'000**
 (geschätzt)
 Fläche [ha]: **23.0**



Mittlere Schütthöhe [m]: **6.4**
 (entspricht Nutzungseffizienz in [m3/m2])
 Maximale Schütthöhe [m]: **15.5**

Beurteilungskriterien	Bewertung	Gew.	Pkt. mit Gew.
Deponievolumen	1	20%	0.2
Nutzungseffizienz (Deponieform, mittlere Schütthöhe)	3	5%	0.15
Naturgefahren (Rutschungen, Überflutungen)	1	5%	0.05
Geologie (Stabilität & Setzungen)	3	5%	0.15
Immissionen (Lärm, Staub)	2	10%	0.2
Erschliessung	2	5%	0.1
Einsehbarkeit (von Siedlungsgebieten)	1	5%	0.05
Potenzielle Nutzungskonflikte	2	5%	0.1
Naherholung	2	5%	0.1
Landwirtschaft (FFF) & Wald	2	5%	0.1
Wild & Naturschutz	1	5%	0.05
Landschaftsschutz	1	10%	0.1
Kulturgüterschutz & Schutzobjekte	3	5%	0.15
Grundwasser, Quellen & Entnahmebrunnen	1	5%	0.05
Fließgewässer	1	5%	0.05

Total	26	1.60
Beurteilungsgruppe		gut geeignet



Eignungskriterien

	Anmerkung: Überschneidet leicht Ausschlussfläche	Karte	Bewertung
Naturgefahren (Rutschungen, Überflutungen):	Keine	1	1
Geologie (Stabilität & Setzungen):	Moräne Süsswasserkalk, Mergelstein, Sandstein, undiff., Seebodensediment	2	3
Immissionen (Lärm; Staub):	Der Deponieperimeter hat weit ausreichend Abstand zu Wohnzonen, 0 m Abstand zum nächsten landwirtschaftlichen Direktanstösser und weit ausreichend Abstand zur Weilerzone.		2
Erschliessung:	mässig, liegt an einer leicht befahrenen Strasse. Gleiche Zufahrt wie Deponie Langfeld? (teilweise Privatstrasse) Die zu überquerende Brücke über die Autobahn ist sehr schmal.		2
Einsehbarkeit (von Siedlungsgebieten):	unkritisch		1
Pot. Nutzungskonflikte (Hochspannungsleit. etc.):	Eine Erdgasleitung entlang der Berchtwilerstrasse wird leicht tangiert.	3	2
Naherholung:	Der Standort grenzt an eine Radstrecke und einen Wanderweg.	3	2
Landwirtschaft (FFF) & Wald:	Der Deponieperimeter liegt zu 90 % innerhalb von Fruchtfolgeflächen. Wald wird nicht tangiert.	3	2
Wild & Naturschutz:	Keine Konflikte	4	1
Landschaftsschutz:	Der Landschaftsraum ist bereits vorbelastet (Autobahn, ausgeräumte Landschaftskammer, Deponie Langfeld) und daher geeignet.	4	1
Kulturgüterschutz & Schutzobjekte:	Der Standort grenzt an ein IVS-Objekt von regionaler Bedeutung (historischer Verlauf). Zudem ist die Umgebungsrichtung (ISOS) Meisterswil/Talacher betroffen.	4	3
Grundwasser, Quellen & Entnahmekbrunnen:	Der Deponieperimeter befindet sich ausserhalb von Grundwasservorkommen (Lage in üB).	5	1
Fliessgewässer (ober- & unterirdisch):	Leichte Tangierung eines eingedolten Gewässers (Hinterhölltobelbach), jedoch ist eine Aufwertung möglich.	5	1
Anmerkung:	Direkter Anschluss an rekultivierte Deponie Langfeld im Osten möglich. Das Gebiet könnte durch ein zukünftiges Vernetzungsprojekt aufgewertet werden.		

Standort: **Foren**

Gemeinde: Cham

Objekt.-Nr.: **5**

Parzellen-Nrn.:

Koordinaten:

Eingereicht von:

467/2208/2218/2219/2220/2228/2666

2'675'650 / 1'226'710

Risi AG

Lage und GesamtbeurteilungDeponievolumen [m3]: **1'240'000**

(geschätzt)

Fläche [ha]: **25.3**Mittlere Schütthöhe [m]: **4.9**

(entspricht Nutzungseffizienz in [m3/m2])

Maximale Schütthöhe [m]: **12.9**

Beurteilungskriterien	Bewertung	Gew.	Pkt. mit Gew.
Deponievolumen	1	20%	0.2
Nutzungseffizienz (Deponieform, mittlere Schütthöhe)	3	5%	0.15
Naturgefahren (Rutschungen, Überflutungen)	1	5%	0.05
Geologie (Stabilität & Setzungen)	2	5%	0.1
Immissionen (Lärm, Staub)	3	10%	0.3
Erschliessung	2	5%	0.1
Einsehbarkeit (von Siedlungsgebieten)	1	5%	0.05
Potenzielle Nutzungskonflikte	1	5%	0.05
Naherholung	2	5%	0.1
Landwirtschaft (FFF) & Wald	2	5%	0.1
Wild & Naturschutz	1	5%	0.05
Landschaftsschutz	1	10%	0.1
Kulturgüterschutz & Schutzobjekte	1	5%	0.05
Grundwasser, Quellen & Entnahmebrunnen	1	5%	0.05
Fließgewässer	1	5%	0.05

Total**23****1.50****Beurteilungsgruppe****gut geeignet**

Eignungskriterien

		Karte	Bewertung
Naturgefahren (Rutschungen, Überflutungen):	Keine	1	1
Geologie (Stabilität & Setzungen):	Moräne, undiff., Hanglehm, Schwemmlern, Torf	2	2
Immissionen (Lärm; Staub):	Der Deponieperimeter hat 570 m Abstand zu Wohnzonen, 50 m Abstand zum nächsten landwirtschaftlichen Direktanstösser und 50 m Abstand zu einer speziellen Zone (Heiligkreuz).		3
Erschliessung:	mässig, Erschliessung über Fildern.		2
Einsehbarkeit (von Siedlungsgebieten):	unkritisch		1
Pot. Nutzungskonflikte (Hochspannungsleit. etc.):	Der Deponieperimeter verläuft randlich einer Hochspannungsleitung.	3	1
Naherholung:	Eine Radstrecke wird tangiert.	3	2
Landwirtschaft (FFF) & Wald:	Der Deponieperimeter liegt zu 100 % innerhalb von Fruchtfolgeflächen. Wald wird nicht tangiert.	3	2
Wild & Naturschutz:	Keine Konflikte	4	1
Landschaftsschutz:	Die landschaftliche Eingliederung ist geeignet. Gemäss geologischem Inventar handelt es sich bei der Senke um einen verlandeten Toteissee und wahrscheinlich Torf im Untergrund. → Vermeidung Freisetzung des CO ₂	4	1
Kulturgüterschutz & Schutzobjekte:	Keine Konflikte	4	1
Grundwasser, Quellen & Entnahmehbrunnen:	Der Deponieperimeter befindet sich ausserhalb von Grundwasservorkommen (Lage in üB).	5	1
Fliessgewässer (ober- & unterirdisch):	Das eingedolte Gewässer (Wasenbächli) wird randlich leicht tangiert, jedoch ist eine Aufwertung möglich.	5	1
Anmerkung:	Keine		

Standort: **Stättler Allmend**

Gemeinde: Cham

Objekt.-Nr.: **17**

Parzellen-Nrn.:

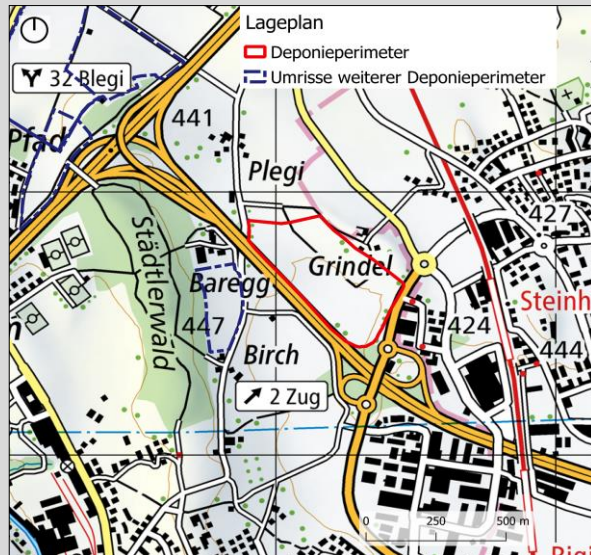
Koordinaten:

Eingereicht von:

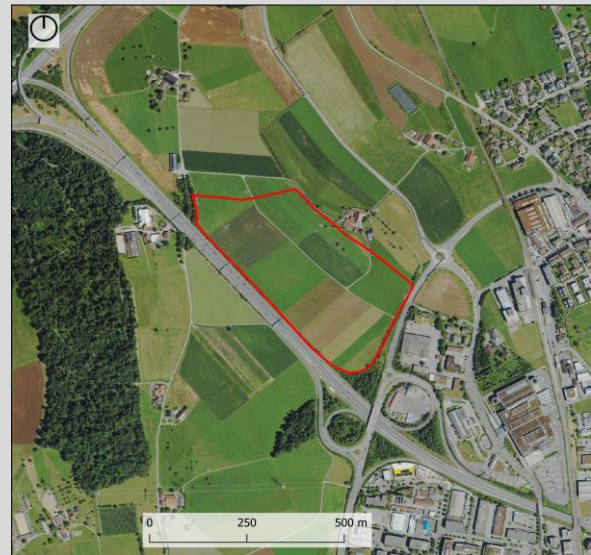
2353/2354/2359/2352/3322/2451/2393/2351

2'678'173 / 1'227'740

KIBAG Management AG

Lage und GesamtbeurteilungDeponievolumen [m3]: **950'000**

(geschätzt)

Fläche [ha]: **14.5**Mittlere Schütthöhe [m]: **6.6**

(entspricht Nutzungseffizienz in [m3/m2])

Maximale Schütthöhe [m]: **12.0**

Beurteilungskriterien	Bewertung	Gew.	Pkt. mit Gew.
Deponievolumen	2	20%	0.4
Nutzungseffizienz (Deponieform, mittlere Schütthöhe)	3	5%	0.15
Naturgefahren (Rutschungen, Überflutungen)	1	5%	0.05
Geologie (Stabilität & Setzungen)	3	5%	0.15
Immissionen (Lärm, Staub)	2	10%	0.2
Erschliessung	2	5%	0.1
Einsehbarkeit (von Siedlungsgebieten)	1	5%	0.05
Potenzielle Nutzungskonflikte	1	5%	0.05
Naherholung	2	5%	0.1
Landwirtschaft (FFF) & Wald	2	5%	0.1
Wild & Naturschutz	1	5%	0.05
Landschaftsschutz	1	10%	0.1
Kulturgüterschutz & Schutzobjekte	1	5%	0.05
Grundwasser, Quellen & Entnahmebrunnen	1	5%	0.05
Fließgewässer	1	5%	0.05

Total**24****1.65****Beurteilungsgruppe****gut geeignet**

Eignungskriterien

		Karte	Bewertung
Naturgefahren (Rutschungen, Überflutungen):	Keine	1	1
Geologie (Stabilität & Setzungen):	Moräne, undiff., Hanglehm, Schwemmlehm, Seebodensediment, Archäologische Fundstelle	2	3
Immissionen (Lärm; Staub):	Der Deponieperimeter hat 400 m Abstand zu Wohnzonen, 20 m Abstand zum nächsten landwirtschaftlichen Direktanstösser und weit ausreichend Abstand zur Weilerzone.		2
Erschliessung:	mässig, braucht bauliche Massnahmen		2
Einsehbarkeit (von Siedlungsgebieten):	unkritisch		1
Pot. Nutzungskonflikte (Hochspannungsleit. etc.):	Keine Konflikte	3	1
Naherholung:	Der Standort grenzt an einen Wanderweg.	3	2
Landwirtschaft (FFF) & Wald:	Der Deponieperimeter liegt zu 90 % innerhalb von Fruchtfolgeflächen. Wald wird nicht tangiert.	3	2
Wild & Naturschutz:	Keine Konflikte	4	1
Landschaftsschutz:	Der Standort ist aus landschaftlicher Sicht geeignet.	4	1
Kulturgüterschutz & Schutzobjekte:	Keine Konflikte	4	1
Grundwasser, Quellen & Entnahmebrunnen:	Der Deponieperimeter befindet sich randlich im Bereich von nachgewiesenem Tiefengrundwasservorkommen (unbedeutend).	5	1
Fliessgewässer (ober- & unterirdisch):	Kein Vorkommen	5	1
Anmerkung:	Eine Aufschüttung entlang der Autobahn ist kritisch, da dies zu einer einseitigen Verkipfung der Autobahn führen könnte (ehem. Sumpfgebiet).		

Standort: **Blinkmatt**

Gemeinde: Baar

Objekt.-Nr.: **20**

Parzellen-Nrn.:

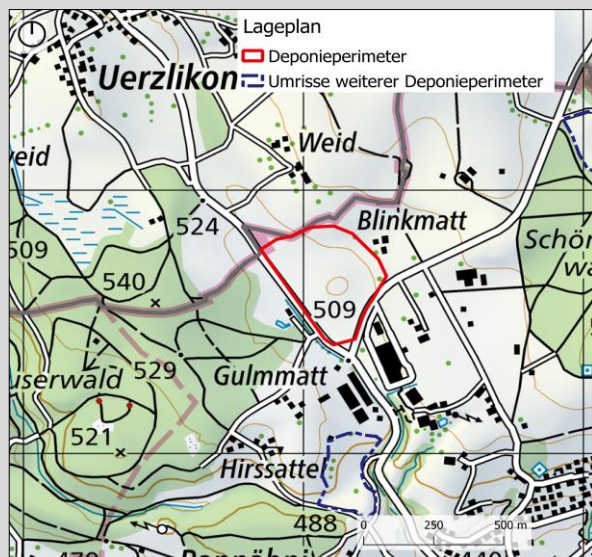
Koordinaten:

Eingereicht von:

2221/2222/2223/2224/2225/2226/2227

2'681'090 / 1'229'670

Risi AG

Lage und GesamtbeurteilungDeponievolumen [m3]: **870'000**


(geschätzt)

Fläche [ha]: **11.9**Mittlere Schütthöhe [m]: **7.2**

(entspricht Nutzungseffizienz in [m3/m2])

Maximale Schütthöhe [m]: **14.2**

Beurteilungskriterien	Bewertung	Gew.	Pkt. mit Gew.
Deponievolumen	2	20%	0.4
Nutzungseffizienz (Deponieform, mittlere Schütthöhe)	2	5%	0.1
Naturgefahren (Rutschungen, Überflutungen)	1	5%	0.05
Geologie (Stabilität & Setzungen)	2	5%	0.1
Immissionen (Lärm, Staub)	2	10%	0.2
Erschliessung	1	5%	0.05
Einsehbarkeit (von Siedlungsgebieten)	1	5%	0.05
Potenzielle Nutzungskonflikte	1	5%	0.05
Naherholung	2	5%	0.1
Landwirtschaft (FFF) & Wald	2	5%	0.1
Wild & Naturschutz	2	5%	0.1
Landschaftsschutz	1	10%	0.1
Kulturgüterschutz & Schutzobjekte	2	5%	0.1
Grundwasser, Quellen & Entnahmebrunnen	1	5%	0.05
Fließgewässer	1	5%	0.05

Total**23****1.60****Beurteilungsgruppe****gut geeignet**

Eignungskriterien

		Karte	Bewertung
Naturgefahren (Rutschungen, Überflutungen):	Keine	1	1
Geologie (Stabilität & Setzungen):	Moräne, undiff., Hanglehm, Schwemmlehm, Drumlin, drumlinartige Kieskuppe	2	2
Immissionen (Lärm; Staub):	Der Deponieperimeter hat 750 m Abstand zu Wohnzonen, 30 m Abstand zum nächsten landwirtschaftlichen Direktanstösser und weit ausreichend Abstand zur Weilerzone.		2
Erschliessung:	günstig, östlich über Kantonsstrasse zugänglich.		1
Einsehbarkeit (von Siedlungsgebieten):	unkritisch		1
Pot. Nutzungskonflikte (Hochspannungsleit. etc.):	Keine Konflikte	3	1
Naherholung:	Der Standort grenzt an eine Radstrecke. Zudem ist ein Radinfrastrukturprojekt 'Knoten Gulmmatt' in Planung.	3	2
Landwirtschaft (FFF) & Wald:	Der Deponieperimeter liegt zu 100 % innerhalb von Fruchtfolgeflächen. Wald wird nicht tangiert.	3	2
Wild & Naturschutz:	Der Deponieperimeter tangiert ein Wildtierkorridor und eine reg. Bewegungsachse zu 100 %.	4	2
Landschaftsschutz:	Der Standort ist im Umfeld von grösseren Gewerbearealen und geeignet, allerdings ist die landschaftliche Anpassung anspruchsvoll.	4	1
Kulturgüterschutz & Schutzobjekte:	Der Standort grenzt an ein IVS-Objekt von lokaler Bedeutung (historischer Verlauf).	4	2
Grundwasser, Quellen & Entnahmebrunnen:	Der Deponieperimeter befindet sich vollständig in nutzbarem Grundwasserschutzgebiet (Au) sowie teilweise in Grundwasservorkommen (Aberen/Schönbühlwald). Vom AfU trotzdem als geeignet eingestuft worden.	5	1
Fliessgewässer (ober- & unterirdisch):	Aufwertung und randliche Verlegung des eingedolten Gewässers (Hiltentbächli) möglich.	5	1
Anmerkung:	Keine		

Standort: **Plegi** Parzellen-Nrn.: 905/2336/3320
 Gemeinde: Cham, Steinhausen Koordinaten: 2'678'075/1'228'091
 Objekt.-Nr.: **28** Eingereicht von: STRABAG AG

Lage und Gesamtbeurteilung




Deponievolumen [m3]: **1'200'000**
 (geschätzt)
 Fläche [ha]: **15.4**

Mittlere Schütthöhe [m]: **7.3**
 (entspricht Nutzungseffizienz in [m3/m2])
 Maximale Schütthöhe [m]: **14.7**

Beurteilungskriterien	Bewertung	Gew.	Pkt. mit Gew.
Deponievolumen	1	20%	0.2
Nutzungseffizienz (Deponieform, mittlere Schütthöhe)	2	5%	0.1
Naturgefahren (Rutschungen, Überflutungen)	1	5%	0.05
Geologie (Stabilität & Setzungen)	2	5%	0.1
Immissionen (Lärm, Staub)	2	10%	0.2
Erschliessung	1	5%	0.05
Einsehbarkeit (von Siedlungsgebieten)	2	5%	0.1
Potenzielle Nutzungskonflikte	2	5%	0.1
Naherholung	2	5%	0.1
Landwirtschaft (FFF) & Wald	2	5%	0.1
Wild & Naturschutz	1	5%	0.05
Landschaftsschutz	1	10%	0.1
Kulturgüterschutz & Schutzobjekte	2	5%	0.1
Grundwasser, Quellen & Entnahmebrunnen	2	5%	0.1
Fließgewässer	1	5%	0.05

Total	24	1.50
Beurteilungsgruppe		gut geeignet

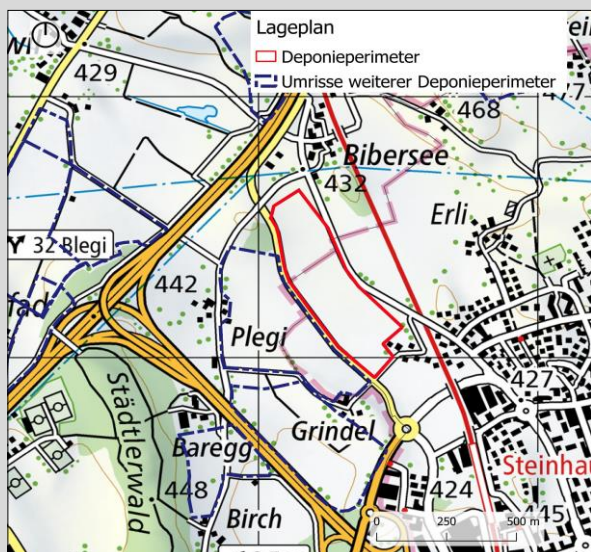


Eignungskriterien

		Karte	Bewertung
Naturgefahren (Rutschungen, Überflutungen):	Keine	1	1
Geologie (Stabilität & Setzungen):	Moräne, undiff., Hanglehm, Schwemmlehm	2	2
Immissionen (Lärm; Staub):	Der Deponieperimeter hat ausreichend Abstand zu Wohnzonen, nur wenig Abstand zum nächsten landwirtschaftlichen Direktanstösser und weit ausreichend Abstand zur Weilerzone.		2
Erschliessung:	günstig, über Kantonsstrasse H		1
Einsehbarkeit (von Siedlungsgebieten):	gering		2
Pot. Nutzungskonflikte (Hochspannungsleit. etc.):	Der Deponieperimeter tangiert eine Hochspannungsleitung.	3	2
Naherholung:	Der Standort grenzt an einen Wanderweg.	3	2
Landwirtschaft (FFF) & Wald:	Der Deponieperimeter liegt zu 80 % innerhalb von Fruchtfolgeflächen. Wald wird leicht tangiert.	3	2
Wild & Naturschutz:	Keine Konflikte	4	1
Landschaftsschutz:	Die landschaftliche Eingliederung ist geeignet. Der Standort ist bereits durch die Autobahn und die angrenzenden Siedlungsgebiete vorbelastet.	4	1
Kulturgüterschutz & Schutzobjekte:	Der Standort grenzt an ein IVS-Objekt von regionaler Bedeutung (historischer Verlauf).	4	2
Grundwasser, Quellen & Entnahmefrühen:	Der Deponieperimeter befindet sich ausserhalb von Grundwasservorkommen (Lage in üB).	5	2
Fliessgewässer (ober- & unterirdisch):	Kein Vorkommen	5	1
Anmerkung:	Im Perimeter befindet sich eine Archäologische Fundstätte. Angrenzend an den Perimeter stehen geschützte Denkmäler.		

Standort: **Lätten** Parzellen-Nrn.: 903/2334
 Gemeinde: Cham, Steinhausen Koordinaten: 2'678'270/1'228'230
 Objekt.-Nr.: **32** Eingereicht von: STRABAG AG

Lage und Gesamtbeurteilung




Deponievolumen [m3]: **850'000**
 (geschätzt)
 Fläche [ha]: **12.5**

Mittlere Schütthöhe [m]: **6.8**
 (entspricht Nutzungseffizienz in [m3/m2])
 Maximale Schütthöhe [m]: **15.0**

Beurteilungskriterien	Bewertung	Gew.	Pkt. mit Gew.
Deponievolumen	2	20%	0.4
Nutzungseffizienz (Deponieform, mittlere Schütthöhe)	3	5%	0.15
Naturgefahren (Rutschungen, Überflutungen)	1	5%	0.05
Geologie (Stabilität & Setzungen)	2	5%	0.1
Immissionen (Lärm, Staub)	2	10%	0.2
Erschliessung	1	5%	0.05
Einsehbarkeit (von Siedlungsgebieten)	2	5%	0.1
Potenzielle Nutzungskonflikte	1	5%	0.05
Naherholung	2	5%	0.1
Landwirtschaft (FFF) & Wald	2	5%	0.1
Wild & Naturschutz	1	5%	0.05
Landschaftsschutz	1	10%	0.1
Kulturgüterschutz & Schutzobjekte	2	5%	0.1
Grundwasser, Quellen & Entnahmebrunnen	1	5%	0.05
Fließgewässer	1	5%	0.05

Total	24	1.65
Beurteilungsgruppe		gut geeignet



Eignungskriterien

		Karte	Bewertung
Naturgefahren (Rutschungen, Überflutungen):	Keine	1	1
Geologie (Stabilität & Setzungen):	Moräne, undiff., Hanglehm, Schwemmlern	2	2
Immissionen (Lärm; Staub):	Der Deponieperimeter liegt angrenzend zum nächsten landwirtschaftlichen Direktanstösser, 120 m von der Wohnzone und weit ausreichend zur Weilerzone entfernt.		2
Erschliessung:	günstig, über Kantonsstrasse H		1
Einsehbarkeit (von Siedlungsgebieten):	gering		2
Pot. Nutzungskonflikte (Hochspannungsleit. etc.):	Keine Konflikte	3	1
Naherholung:	Der Standort grenzt an eine Radstrecke und einen Wanderweg.	3	2
Landwirtschaft (FFF) & Wald:	Der Deponieperimeter liegt zu 90 % innerhalb von Fruchtfolgeflächen. Wald wird nicht tangiert.	3	2
Wild & Naturschutz:	Keine Konflikte	4	1
Landschaftsschutz:	Der Standort ist aus landschaftlicher Sicht geeignet.	4	1
Kulturgüterschutz & Schutzobjekte:	Der Standort grenzt an ein IVS-Objekt von regionaler Bedeutung (historischer Verlauf).	4	2
Grundwasser, Quellen & Entnahmehrunnen:	Der Deponieperimeter befindet sich ausserhalb von Grundwasservorkommen (Lage in üB). Es ist nur Tiefengrundwasser betroffen.	5	1
Fliessgewässer (ober- & unterirdisch):	Kein Vorkommen	5	1
Anmerkung:	Im Perimeter befindet sich eine Archäologische Fundstätte. Angrenzend an den Perimeter stehen geschützte Denkmäler.		

Standort: **Sijental**

Parzellen-Nrn.:

2409/2410

Gemeinde: Risch

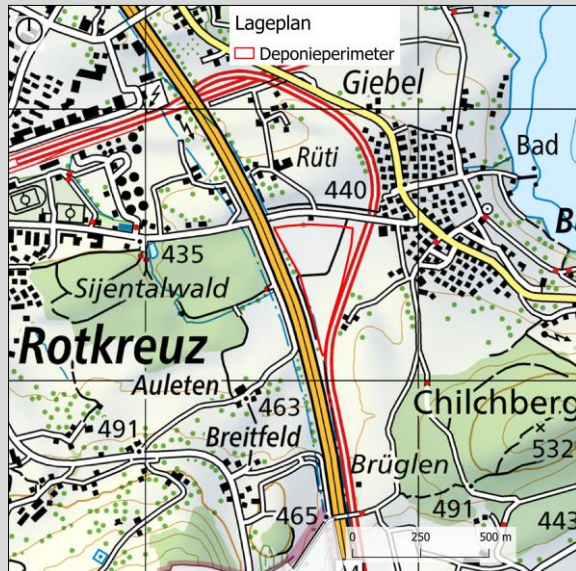
Koordinaten:

2'676'625/1'221'458

Objekt.-Nr.: **2A**

Eingereicht von:

TRP Abfallanlagen 2002

Lage und GesamtbeurteilungDeponievolumen [m3]: **450'000**

(geschätzt)

Fläche [ha]: **6.6**Mittlere Schütthöhe [m]: **6.8**

(entspricht Nutzungseffizienz in [m3/m2])

Maximale Schütthöhe [m]: **10.5**

Beurteilungskriterien	Bewertung	Gew.	Pkt. mit Gew.
Deponievolumen	3	20%	0.6
Nutzungseffizienz (Deponieform, mittlere Schütthöhe)	3	5%	0.15
Naturgefahren (Rutschungen, Überflutungen)	1	5%	0.05
Geologie (Stabilität & Setzungen)	2	5%	0.1
Immissionen (Lärm, Staub)	2	10%	0.2
Erschliessung	1	5%	0.05
Einsehbarkeit (von Siedlungsgebieten)	1	5%	0.05
Potenzielle Nutzungskonflikte	1	5%	0.05
Naherholung	1	5%	0.05
Landwirtschaft (FFF) & Wald	2	5%	0.1
Wild & Naturschutz	1	5%	0.05
Landschaftsschutz	1	10%	0.1
Kulturgüterschutz & Schutzobjekte	1	5%	0.05
Grundwasser, Quellen & Entnahmebrunnen	1	5%	0.05
Fließgewässer	1	5%	0.05

Total**22****1.70****Beurteilungsgruppe****gut geeignet**

Eignungskriterien

		Karte	Bewertung
Naturgefahren (Rutschungen, Überflutungen):	Keine	1	1
Geologie (Stabilität & Setzungen):	Hanglehm, Schwemmlehm	2	2
Immissionen (Lärm; Staub):	Der Deponieperimeter hat ausreichend Abstand zu Wohnzonen, jedoch steht unmittelbar nördlich des Projektperimeters ein Mehrfamilienhaus.		2
Erschliessung:	günstig, ab Kantonsstrasse Rotkreuz - Buonas		1
Einsehbarkeit (von Siedlungsgebieten):	unkritisch		1
Pot. Nutzungskonflikte (Hochspannungsleit. etc.):	Am Rande des Deponieperimeters befindet sich eine Hochspannungsleitung.	3	1
Naherholung:	Der Standort befindet sich teilweise in einem Naherholungsgebiet, jedoch wird dieses durch die Lärmbelastung kaum genutzt. Eine Deponie könnte als Lärmschutz dienen und das Gebiet aufwerten.	3	1
Landwirtschaft (FFF) & Wald:	Der Deponieperimeter liegt zu 100 % innerhalb von Fruchtfolgeflächen.	3	2
Wild & Naturschutz:	Keine Konflikte	4	1
Landschaftsschutz:	Die landschaftliche Eingliederung ist geeignet. Der Standort ist bereits vorbelastet, deshalb wird die Angrenzung an ein BLN-Objekt (1309-Zugersee) nicht negativ bewertet.	4	1
Kulturgüterschutz & Schutzobjekte:	Keine Konflikte	4	1
Grundwasser, Quellen & Entnahmefrühen:	Der Deponieperimeter befindet sich ausserhalb von Grundwasservorkommen (Lage in üB).	5	1
Fliessgewässer (ober- & unterirdisch):	Kein Vorkommen	5	1
Anmerkung:	Standortvorschlag aus dem Dokument "Teilrichtplan Abfallanlagen - Objektblätter der untersuchten Standorte, Sept. 2002". Als Zwischenergebnis im RP. Es besteht raumplanerischer Abstimmungsbedarf mit dem Sachplan AlpTransit (Spange Rotkreuz).		